ABRAMO
HIGIENE E EQUIPAMENTOS

Secador de Mãos Alta Velocidade Power Plus REF: 040010

ABS · 1200 W · Filtro HEPA · Sensor automático · Parede

FICHA TÉCNICA



505 km/h
Cortina de ar de alta velocidade, motor a 29 000 rpm

Secagem em cerca de 10 s
Ar morno a 40 °C, resistência de 400 W

Filtro HEPA incluído
Retém as partículas do ar antes do motor

Classe II · IP23
Sem ligação à terra, a 0,60 m de um ponto de água


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de produto	**Secador de mãos automático**	Cores	**Branco, Preto, Preto Mate, Cinza**
Material	**ABS (base ABS + PC)**	Tensão	**220–240 V AC, 50–60 Hz**
Motor	**Universal, 800 W, 29 000 rpm**	Aquecimento	**400 W**
Potência total	**1200 W**	Velocidade do ar	**505 km/h**
Temperatura do ar	**40 °C a 10 cm da saída**	Tempo de secagem	**Cerca de 10 segundos**
Ruído	**69,3 dB(A) a 2 metros**	Proteção	**IP23**
Isolamento elétrico	**Classe II (duplo isolamento)**	Distância a ponto de água	**Mínimo 0,60 m**
Filtro	**HEPA, incluído**	Ligação elétrica	**Pela base, sem cabo**
Dimensões (L x P x A)	**167 x 148 x 247 mm**	Peso líquido	**2,24 kg**
Embalagem (L x P x A)	**300 x 210 x 220 mm**	Peso com embalagem	**2,75 kg**
Certificações	**CE, CB Scheme (IECEE)**	Garantia	**2 anos**

Cabo de alimentação não incluído. A garantia de 2 anos anula-se em caso de mau uso do equipamento.

REF por cor: 040011 Branco · 040012 Preto · 040013 Preto Mate · 040014 Cinza

DIMENSÕES E FUNCIONAMENTO

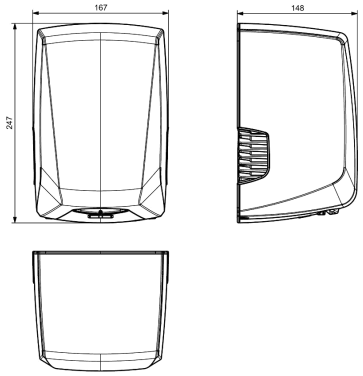

Cotas em mm

Paragem automática
Temporizada e de segurança
Desliga sozinho mesmo com um objeto à frente do sensor

Entrada de ar lateral
Grelhas laterais azuis
O ar entra pelos lados e passa pelo filtro HEPA

Módulo eletrónico amovível
Na base do aparelho
Assistência sem retirar o secador da parede

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
- Cortina de ar a 505 km/h, secagem em cerca de 10 segundos
- Ar morno a 40 °C (resistência de 400 W)
- Filtro HEPA incluído, substituível
- Isolamento acústico e sistema antivibração
- Duplo isolamento (Classe II), sem ligação à terra
- Proteção IP23, a 0,60 m de um ponto de água
- Acionamento por sensor, sem contacto

APLICAÇÕES
- Restaurantes, cafés e pastelarias
- Hotéis, alojamento local e hostels
- Escritórios e espaços de cowork
- Lojas, centros comerciais e áreas de serviço
- Ginásios e piscinas, fora das zonas de duche
- Clínicas, escolas e edifícios municipais